

「シーテクス AC-アクリルガード」は、アクリル表面をしっかりとガード。キズを軽減し、アルコール消毒液による劣化を防ぎます。

キズ
低減


劣化
防止

透明度
アップ

防汚性
アップ

不燃性

◆ アクリル表面をしっかりとガードします。

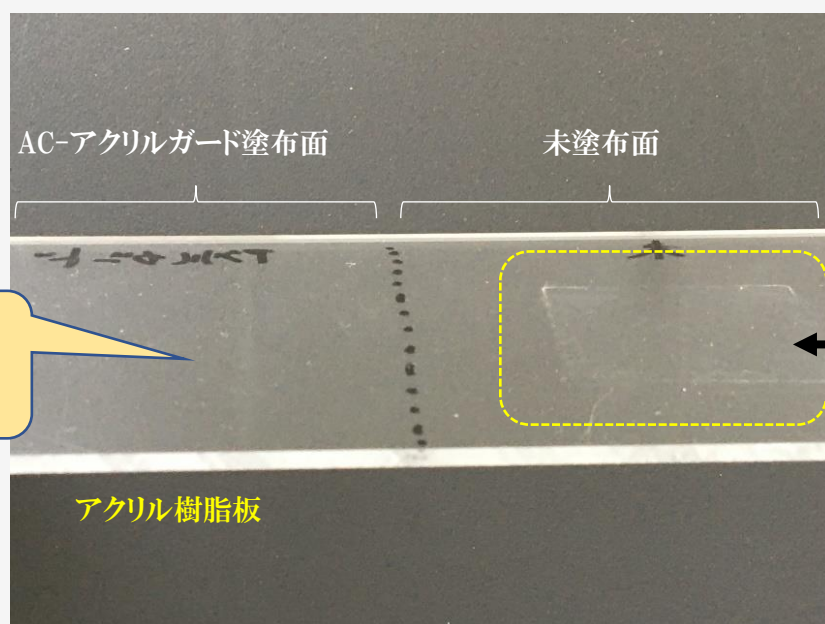

アルコール消毒液(80%)で表面を長方形に濡らし、さらにふき取った後の写真

- ◆ 拭きムラなく、簡単に施工ができます。
- ◆ 速乾性で、透明性の高いコーティング被膜を形成します。
- ◆ フッ素樹脂を配合しています。汚れが付きにくいので、油などが固着することなく簡単に除去できます。
- ◆ 可燃性溶剤や毒性の高い溶剤をしていません。燃えない、ニオイがほとんどない、環境や人体にやさしい製品です。

安心安全で。より高性能に。そして使いやすく。

どのような場所に使用できるの？

アクリルほか、ポリカーボネートなどの樹脂製品に使用できます。例えば、アクリルパーテーション、透明ボックス、保護カバーなどの透明な樹脂製品にお勧めです。

使用方法は？

- ① 液を保持しやすい乾いたティッシュやキッチンペーパー、クロスなどの面に、2回ほどスプレーします。
- ② 次に、アクリル表面を拭き取ります。これで終了です。特に、から拭きは必要ありません。
- ③ この状態で、表面を触らずに6時間以上、室温で放置します。
- ④ 通常のお手入れは、水を固く絞ったタオルでふき取ってください。アルコール消息液等で拭いても問題ありません。
- ⑤ おおよそ7日間に1度の頻度で「シーテクス AC-アクリルガード」を再コーティングしてください。
(但し、アクリル表面の清掃頻度により異なります。清掃状況に合わせて適宜、再コーティングしてください)

50mlスプレーで、どのくらいコーティングできるの？

- ・50mlスプレーボトルで、約200回のスプレーが可能です(0.25ml/1スプレー)。
- ・クロスに4回ほどのスプレーで、約1m²の面積をコーティングすることができます。
- ・50mlスプレーボトルで、約50m²のコーティングが可能です(1m角のアクリル板で約50面分)。
(但し、施工面積は保証値ではありません。噴射量によって施工面積が変わる場合があります。)

ラインナップ ★容量の異なる製品を取り揃えました。



持ち運びに便利な50mlスプレー



詰め替え用4Lタンク(4Kg入)

詳しくは
お問合せ
下さい



大容量の20Lタンク(20Kg入)

詳しくは
お問合せ
下さい

取り扱い上の注意事項

- ◆ ご使用前には、必ず少量でお試しになってからお使いください。
- ◆ ご使用の際には、手袋、眼鏡、マスク等をお使いください。
- ◆ 保管は、直射日光を避け、冷暗所で保管ください。
- ◆ 手指や体へ直接スプレーしたり、空間への噴霧はおやめください。

【主な成分】

- ・合成樹脂(フッ素樹脂)
- ・フッ素溶剤